


Naše reference



Jsme připraveni vyrobit vrata i pro Vás!
Kontaktujte našeho prodejce

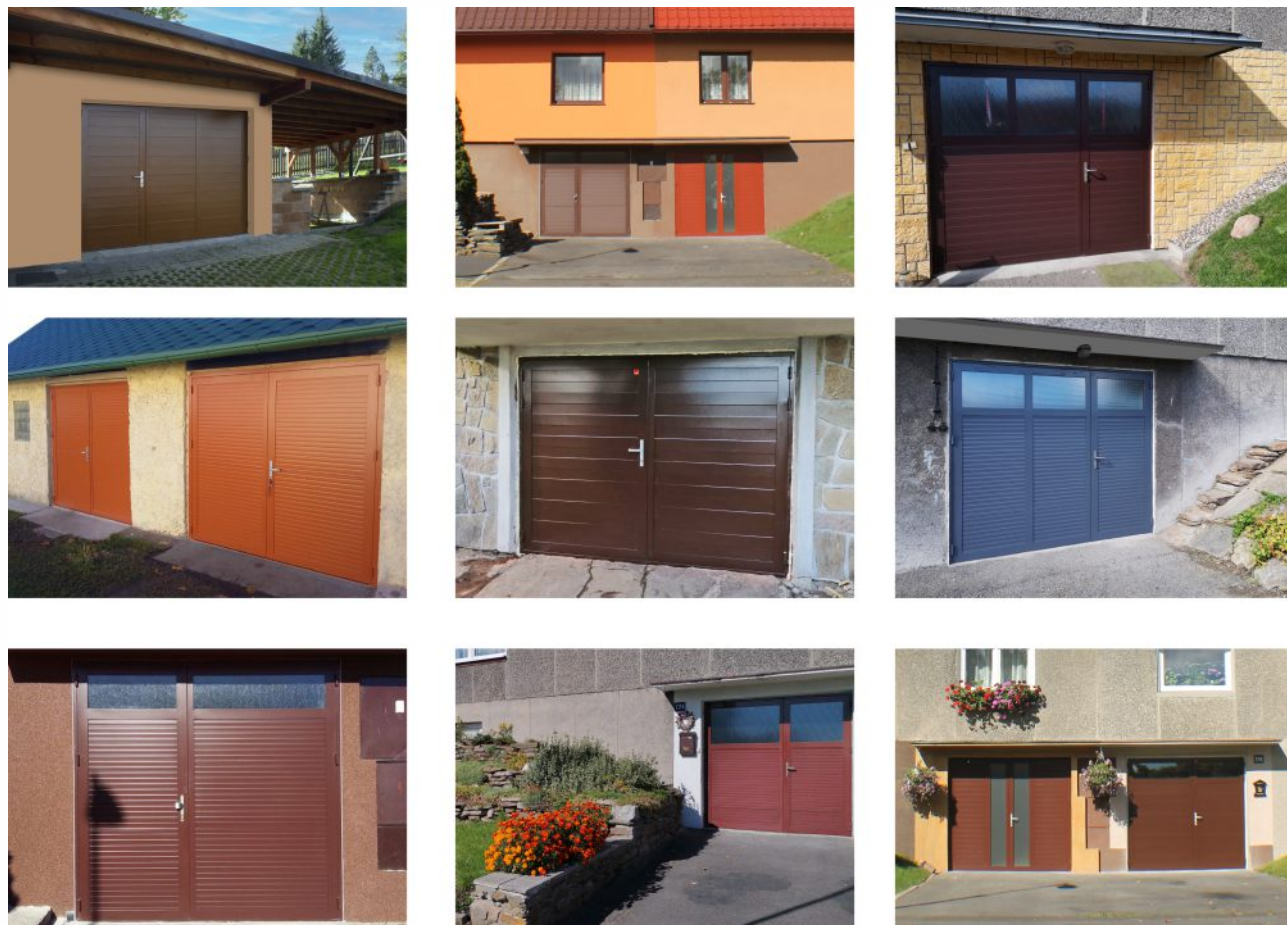

DVOUKŘÍDLÁ GARÁŽOVÁ VRATA



PPI protipožární dveře s.r.o.

výroba plotů | zástěn | vchodových dveří | garážových vrat


Dlouhá 527

431 86 Kovářská

Tel.: 774 000 907

E-mail: marketing@ppi.cz

www.ppi-garazovavrata.cz



Pro rodinné domy i samostatně stojící garáže

Kvalitní materiály

Standardní typy vrat i vrata na míru

5 LET
ZÁRUKA



GARÁŽOVÁ VRATA PPI

- Základním stavebním prvkem rámu a křídla vrat je pozinkovaný profil o tloušťce 1,5 - 2 mm
- Využití možnosti profilu s přerušným tepelným mostem pro lepší tepelné vlastnosti
- Jednoduché, nebo dvojité opláštění 1 mm ■ Zateplení PUR výplní

TYPY STANDARDNÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT

Ilustrativní obrázky - 3D modelace



VRATA KLASIK
HLADKÁ

vnější i vnitřní strana bez prolisů



VRATA PREMIUM
PROLISY 150 - 200 mm

vnější strana s prolisy
vnitřní strana s hladkým povrchem




VRATA DOMINANT
PROLISY 50 - 100 mm

vnější strana s prolisy
vnitřní strana s hladkým povrchem



Máte zájem o jiné provedení garážových vrat? Nebo jinou barvu?


V případě, že si nevyberete žádný z našich typů garážových vrat, zašlete nám poptávku a my Vám vypracujeme grafický návrh podle Vašich požadavků společně s cenovou nabídkou a požadovanou barvou RAL.



ČIRÉ
čiré - rámeček - čiré



ČIRÁ KŮRA
kůra - rámeček - čiré



MLÉČNÉ METALUX
Metalux - rámeček - čiré

SYMETRICKÁ



HLADKÁ LAMELY 150 - 200 mm LAMELY 50 - 100 mm

SYMETRICKÁ - PROSKLENÍ UPROSTŘED



HLADKÁ LAMELY 150 - 200 mm LAMELY 50 - 100 mm

SYMETRICKÁ - PROSKLENÍ HORNÍ



HLADKÁ LAMELY 150 - 200 mm LAMELY 50 - 100 mm

ASYMETRICKÁ



HLADKÁ LAMELY 150 - 200 mm LAMELY 50 - 100 mm

ASYMETRICKÁ - PROSKLENÍ UPROSTŘED



HLADKÁ LAMELY 150 - 200 mm LAMELY 50 - 100 mm

ASYMETRICKÁ - PROSKLENÍ HORNÍ



HLADKÁ LAMELY 150 - 200 mm LAMELY 50 - 100 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- profily a dveřní výplně jsou galvanicky zinkované
- před povrchovou úpravou oxidováno pro lepší přilnavost barvy
- základová barva
- vypalovaná prášková barva dle odstínů RAL

ZÁKLADNÍ BARVY GARÁŽOVÝCH VRAT



RAL 9010 RAL 7016 RAL 8003 RAL 8017

TYPY PROSKLENÍ

- Prosklení v minimální šířce 300 mm
- Vždy dvojsklo
- Možnost bezpečnostního skla

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



- jednobodový zámek, standard kování H2 v provedení klika/klika, nebo koule/klika
- 2 ks čepů na každé křídlo vrat, které brání samovolnému vysazení dveřního křídla
- kuličkové panty vlastní výroby je možné promazávat z čelní strany bez nutnosti demontáže vratového křídla
- 2D panty – možnost nastavení ve dvou směrech
- pevné křídlo garážových vrat vybaveno standardně pákovou basculí



- Garážová vrata je možné vybavit systémem ABLOK
- Systémem ABLOK umožňuje snadnou aretaci křídla vrat při otevřené poloze
- Systém ABLOK je vlastním konstrukčním řešením firmy PPI

Podívejte se na video
k systému ABLOK

